


Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm



Príklad

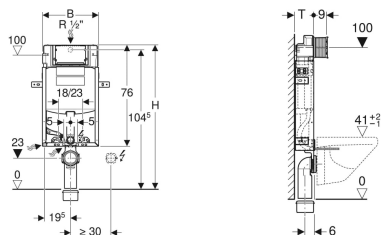

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre jednoduché splachovanie, dvojitú splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Možnosť okamžitého dodatočného splachovania pri výrobnom nastavení

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2\", MF kompatibilná, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, \varnothing 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, \varnothing 90 mm

- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Vybavené chráničkou pre prívod vody pre pripojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- S možnosťou upevnenia pre elektrickú prípojku

Technické údaje

Dynamický pretlak	10-1000 kPa
Maximálna teplota vody	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4.5 / 6 / 7.5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3-4 l

- Prechodka z PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B	H	T
110.302.00.5	42 cm	108 cm	12 cm

Príslušenstvo

- Súprava nožných podpier Geberit Kombifix
- Súprava stojky Geberit Kombifix so základovou doskou
- Podomietková krabica Geberit pre ľahkú a masívnu konštrukciu